

INSITE

INTERCOM - CCTV - TEST & MEETAPPARATUUR
3-MAANDELIJKSE INFOMAGAZINE - N°66 - LENTE 2024

 **HIKMICRO**

CUBE camera

TD3028T3Q

**Brandpreventie
bij het opladen van
elektrische wagens.**

P7



+

**NIEUWS
HUIDIGE PROMOTIES
NIEUWIGHEDEN**

 **AIPHONE**

**VIDEO-KIT JV,
DE ESSENTIE VAN
DE VERNIEUWING**

P12

Beste lezer,

In deze nieuwe Insite vindt u een scala aan meettoestellen die professionals zoals uzelf kunnen helpen om klanten bij te staan met de nodige kennis omtrent het verduurzamen van hun elektriciteitsverbruik.

Deze geavanceerde instrumenten bieden nauwkeurige metingen en analyses, waardoor u in staat bent om efficiëntie te maximaliseren, energieverliezen te minimaliseren en duurzame oplossingen te implementeren.

Van het controleren van elektrische installaties tot het detecteren van warmteverlies en het evalueren van energieprestaties, deze meettoestellen zijn essentiële hulpmiddelen voor elke professional die zich bezighoudt met energiebeheer en duurzaamheid. Ontdek hoe deze innovatieve apparaten uw diensten kunnen versterken en uw klanten kunnen helpen bij het streven naar een groenere toekomst.

Serge Van de Velde

**DE PRIJZEN
(EXCL. BTW) IN DEZE
FOLDER ZIJN GELDIG
VAN 01/04/2024
T.E.M 30/06/2024.*

KYORITSU 6516 - 6516BT
OVERZICHT LOGGERS / PQA 3

PROMOTIES
MEETTOESTELLEN 4-5

DUURZAME ENERGIEËN 6-9

4SURE CCTV 10

PROMOTIES AIPHONE 11-14

OVERZICHT HUIDIGE
PROMOTIES 15

WIE ZIJN WIJ?

CCI nv, opgericht in 1914, is reeds jarenlang exclusief invoerder van Aiphone (parlo- en videofonie) en verschillende merken van meet- en testtoestellen (Kyoritsu, Turbotech, KPS, Hikmicro, Flir, Seek, Klein Tools en verscheidene andere merken). CCI nv biedt een zeer uitgebreid gamma, directe leverbaarheid uit stock en een eigen after sales service aan haar klanten. Door een permanente investering in know-how en een zeer ruime ervaring 'in the field' wordt ook een snelle en betrouwbare technische ondersteuning gegarandeerd.

Comptoir Commercial International (CCI nv)
Louiza-Marialei 8 bus 5, 2018 Antwerpen

T: +32 3 232 78 64

F: +32 3 231 98 24

www.ccinv.be • info@ccinv.be



www.facebook.com/ccinv/



www.linkedin.com/company/cci-nv

INSTALLATIETESTER



6516 - 6516BT

MULTIFUNCTIONELE ELEKTRISCHE INSTALLATIETESTER (12 FUNCTIES)

- 3,5 inch LCD-kleurenscherm Anti-tripping-technologie (met 2 en 3 draden) voor L-PE LOOP-tests zonder de verliesstroomschakelaars te laten springen
- Met slechts 2 draden, erg handig bij afwezigheid van nulgeleider (bv motoren)
- Hoog teststroombereik van 2Ω met 0,001Ω resolutie
- Zs Limit vergelijkt de waarden vereist door elektrische installatienormen met gemeten waarden
- AC, A, F, B (Algemeen en selectief) en variabel (AC) differentieel stroomonderbreker type
- Eenfasige, driefasige en driefasige + nulgeleider differentieële stroomonderbrekers
- Eenvoudige en automatische test, hellingtest en contactspanning
- 2- en 3-draads aardingsweerstandstest met alle accessoires inbegrepen
- Isolatiweerstandstest 100, 250, 500 en 1000 V met automatische spanningsontlading
- Polarisatie-index (PI) en DAR
- Continuïteitstest op 200mA of 15mA met selecteerbare zoemer voor snelle beoordeling pp driefasige lijnen met duidelijke indicatie van de volgorde op het display
- TRMS-spanningsmetingen 2-6V en tot 500V, netfrequentie
- Het display laat zien hoe u het instrument aansluit volgens de geselecteerde functie
- Testen van het overspanningsbeveiligingsapparaat, voor SPD die een varistor gebruikt
- Testfunctie voor draagbare apparaten, voor isolatie en continuïteit (FAT)
- Communicatie via KEW CONNECT (alleen 6516BT).
- IEC 61010-1 Cat. IV 300 V, Cat. III 600 V.
IEC 61557-1,2,3,4,5,6,7,10



3 JAAR GARANTIE



DEZE MULTIFUNCTIONELE TESTERS ZIJN COMPLEET MET ALLES WAT JE NODIG HEBT OM EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TE TESTEN:

- Een complete set van gegoten meetsnoeren inclusief krokodillenklemmen.
- Handige, smalle meetsnoer met afstandbediening biedt bediening via een testknop in het snoer zelf.
- Het netsnoer heeft veiligheidsbanaanstekers met omhulsel voor maximale grip.
- Twee hulpaardingspennen en de 3 bijbehorende meetsnoeren voor aardingsmetingen.
- PC-software, USB-interfacekabel en batterijen zijn allemaal inbegrepen.
- Instrumenten worden ook geleverd in een zachte draagtas, een korte handleiding aan de binnenkant van het behuizingsdeksel en een fabrieks kalibratiecertificaat.

6516

ART: A11004475

PROF. ADVIESPRIJS

€1149,00*

6516BT

ART: A11004477

PROF. ADVIESPRIJS

€1199,00*



STROOM- EN SPANNINGSLOGGERS

Met de groeiende nadruk op energie-efficiëntie en duurzaamheid is het loggen van stroomverbruik een essentiële praktijk geworden voor zowel particulieren als bedrijven. Door het vastleggen en analyseren van elektriciteitsgegevens kunnen gebruikers een dieper inzicht krijgen in hun energieverbruikspatronen, wat leidt tot betere besluitvorming, kostenbesparingen en milieubewustzijn. Hieronder krijgt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden die CCI u kan aanbieden.



Kyoritsu 5050



Elcontrol 4NAN3

	PQA	# kanaal	spanning	analyse softw.	lekstroom	vermogen	incl stroomtang	wifi	4G	BT	remote	zelfvoedend	batt. her.	ext mem	int mem
Kyoritsu	5010	3		✓	✓										✓
	5020	3	1	✓	✓										✓
	5050	4		✓	✓									✓	
	6305	3	3	✓		✓				✓				✓	
	6315	✓	3	3	✓	✓				✓				✓	
	2062		1	1		✓	✓								✓
	2062BT		1	1		✓	✓			✓					✓
Elcontrol	2060BT		1	1		✓	✓			✓					✓
	4NAN2*	✓	1	1	✓	✓	✓						✓	✓	
	4NAN3*	✓	3	3	✓	✓	✓						✓	✓	
	4NAN3WF*	✓	3	3	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	
	4NANB*	✓	3	3	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	

MEETTOESTELLEN




ISOLATIE EN CONTINUÏTEIT



3552 DIGITALE ISOLATIE- EN CONTINUÏTEITSTESTER

- De snelste meetsnelheid ter wereld (0,5 sec)
- 6 bereiken beschikbaar voor een isolatieweerstandstest (50/100/125/250/500/1000V)
- Diagnose van isolatietest: PI, DAR
- Meet isolatie tot 40GΩ



3552
ART: A11004457

PROF. ADVIESPRIJS
€378,00*



4NAN3WFN DRIEFASIGE VERMOGENSKWALITEITSTESTER MET WIFI EN FLEX TANGEN 3KA

De NANOVIP® CUBE™ is een moderne, krachtige en draagbare netwerkanalyser, ontwikkeld voor professionele analyse van het stroomverbruik en de kwaliteit van de meest complexe stroomnetwerken. Hij kan worden gebruikt op enkelfasige, tweefasige, driefasige (gebalanceerd en ongebalanceerd), laag- en middenspanningsnetten.

- 3 x nanoflex flexibele stroomsensor (400mm) tot 3kA AC
- Weergave van stroom- en spanningsgolfvormen
- Automatische verificatie van de juiste aansluiting van de stroomtangen
- Wifi-connectiviteit
- Cloud monitoring inbegrepen
- Afstandsbediening (USB)
- EN50160 rapportage



4NAN3WFN
ART: A58110031

PROF. ADVIESPRIJS
€2410,00*

TURBO TT260ER

ZEKERINGZOEKERSET MET STOPCONTACTTESTER



- Lokaliseer snel en nauwkeurig de juiste stroomonderbreker in een stroomcircuit
- De ontvanger geeft duidelijke visuele en hoorbare indicaties wanneer de juiste stroomonderbreker werd gevonden
- De ontvanger wordt automatisch uitgeschakeld na ongeveer drie minuten
- Batterij-indicatie
- Gemakkelijk toegankelijk batterijcompartiment, gebruikt één 9V batterij.
- De zender TT260E wordt gevoed door het stopcontact
- CAT II 300V

TT260ER

ART: A91030396

PROF. ADVIESPRIJS

€69,00*



ZIRCON

M40 METAAL SCANNER

De M40 metaal scanner van zircon lost het probleem van moeilijk te vinden balken in gipsplaat wanden op. Het werkt door het vinden van het patroon van spijkers in het hout van de balk. Deze metaal scanner vindt leidingwerk, betonijzer, spijkers en schroeven in uw muren, vloeren en plafonds en is prima voor het scannen van gebruikt hout.

- Gebruik Pinpoint scan voor kleine metalen voorwerpen zoals schroeven en spijkers
- Gebruik breedte scan in muren of beton
- Led pijlen geven de signaal sterkte aan
- Vindt Ferro metalen tot op 102 mm
- Vindt Non Ferro metalen tot op 50 mm
- Door uniek ontwerp kan er op twee manieren gescand worden

M40

ART: A87000015

PROF. ADVIESPRIJS

€58,00*





DUURZAME ENERGIEËN

PROMOTIE

MI3115PV



FOTOVOLTAÏSCHE EN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TESTER

MEETFUNKTIES :

- 1500 V isolatieweerstand van een kring
- Continuïteit van PE geleiders
- Polariteitstest
- Isc- en Uoc-test
- I/U-karakteristieken
- Draadloze registratie van instraling en temperatuur van PV-modules.



BELANGRIJKSTE FUNCTIES:

- Isolatie- en I/U-meting van 1500 VPV-systemen in één instrument.
- Capacitieve meetmethode.
- Draadloze (Wi-Fi) afstandsbediening voor het meten en loggen van instraling en celtemperatuur van PV-modules.
- Autotest voor Categorie1 testen.
- Berekening van STC-waarden en vergelijking met nominale gegevens.
- Correctie van eerder verkeerd ingevoerde parameters op al uitgevoerde meting of groep metingen.
- Het instrument wordt bediend via een groot kleurentouchscreen waarmee de gebruiker de geselecteerde test of meting kan voorbereiden en starten, resultaten kan opslaan en in numerieke en grafische vorm kan bekijken.
- Geheugenorganisator, bewerkingen op enkele of groep metingen, zoekfunctie.
- PV-modules database handler.
- AUTOSEQUENTIE.
- PC SW Metrel ES Manager maakt het mogelijk om een meetstructuur en metingen voor te bereiden, die structuur te uploaden of te downloaden en vervolgens de resultaten te bekijken, maakt geavanceerde analyse van de I/U-curve mogelijk, PV-modules DB-verkenner en het genereren van een professioneel rapport.

MI3115PV

ART: A28992265

PROF. ADVIESPRIJS

€5499,00*




KT220

DIGITALE TRMS AC/DC STROOMTANG VOOR PV INSTALLATIES 1500A/2000V



- ACV 1500V/DCV 2000V en DCmV
- Weerstand/Continuïteit
- Condensator/Diode
- Frequentie
- Min/Max
- Contactloze spanningsdetectie (NCV)
- Inschakelstroom en laagdoorlaatfilter
- Achtergrondverlichting
- PV spanning
- Werklamp
- Datalogger
- Bluetooth
- AAC/ADC 1500A en AC/DCµA
- Temperatuur -40°C tot +400°C

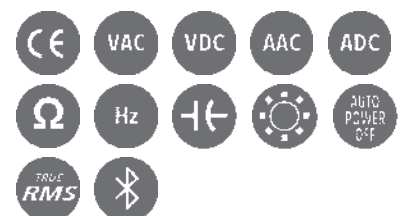

KT220

ART: A91010075

PROF. ADVIESPRIJS

€325,00*

**EMPOWERING
YOUR EXPERTISE!**

DUURZAME ENERGIEËN

BRANDPREVENTIE BIJ HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

Vaste thermische camera's kunnen een cruciale rol spelen bij het voorkomen van branden veroorzaakt door elektrische voertuigen (EV's) op openbare parkeerplaatsen, door potentiële thermische afwijkingen in een vroeg stadium te detecteren. Zo kunnen ze verhelpen bij:

- 1. Vroege detectie:** Vaste thermische camera's kunnen temperatuurvariaties detecteren die kunnen duiden op oververhittingscomponenten in EV's. Denk hierbij aan defecte batterijen of elektrische systemen. Door deze afwijkingen vroegtijdig te detecteren, kunnen preventieve maatregelen worden genomen voordat er brand ontstaat.
- 2. Continue bewaking:** deze camera's zorgen voor continue bewaking van de parkeerplaats, in tegenstelling tot menselijke patrouilles die mogelijk niet zo waakzaam of consistent zijn. Ze kunnen grote gebieden effectief bestrijken, meerdere voertuigen tegelijkertijd scannen en een grondige bewaking garanderen.

- 3. Waarschuwingssystemen:** Deze camera's zijn geïntegreerd met alarmsystemen en kunnen automatisch waarschuwingen activeren wanneer ze abnormale temperatuurniveaus in voertuigen detecteren. Hierdoor kan beveiligingspersoneel snel reageren en het probleem onderzoeken en aanpakken voordat het escaleert tot brandgevaar.
- 4. Integratie met systemen voor laadpaal deactivering:** In sommige gevallen kunnen vaste thermische camera's worden geïntegreerd met elektrische deactiveringssystemen. Wanneer een thermische afwijking wordt gedetecteerd, kan het systeem automatische reacties activeren, zoals het afschakelen van laadinfrastructuur die specifiek het getroffen voertuig voedt.
- 5. Bewaking op afstand:** Veel vaste thermische camerasystemen bieden bewakingsmogelijkheden op afstand, waardoor beveiligingspersoneel de parkeerplaats in real-time kan bewaken vanuit een centrale controlekamer. Dit maakt snelle besluitvorming en coördinatie van noodmaatregelen mogelijk als er een potentieel brandrisico wordt vastgesteld.
- 6. Gegevensanalyse en voorspellend onderhoud:** Warmtebeeldgegevens die in de loop van de tijd zijn verzameld, kunnen worden geanalyseerd om patronen en trends te identificeren die indicatief zijn voor potentiële problemen met specifieke voertuigen of oplaadinfrastructuur. Deze gegevens kunnen de basis vormen voor voorspellende onderhoudsprogramma's, waardoor proactief onderhoud mogelijk wordt om toekomstige brandgevaren te voorkomen.
- 7. Aanvullend op andere beveiligingsmaatregelen:** Vaste thermische camera's vormen een aanvulling op andere beveiligingsmaatregelen, zoals traditionele bewakingscamera's en fysieke patrouilles. Ze bieden een extra beschermingscomponent die specifiek is afgestemd op het detecteren van thermische afwijkingen die verband houden met EV's.

Samenvattend dienen vaste thermische camera's als een essentieel hulpmiddel bij het voorkomen van branden veroorzaakt door elektrische voertuigen op openbare parkeerplaatsen door vroege detectie, continue monitoring, snelle respons en proactieve onderhoudsmaatregelen mogelijk te maken.



 **HIKMICRO**

CUBE VASTE THERMISCHE CAMERA TD3028BT2Q / TD3028BT3Q



De Hikmicro TD3028T2Q en TD3028T3Q thermografische kubuscamera's kunnen de temperatuur van objecten met hoge nauwkeurigheid in realtime meten. Zij worden toegepast voor brandpreventie in elektrische systemen, industriële automatisering enzovoort.

Het pre-alarmsysteem helpt onverwachte gebeurtenissen onmiddellijk te ontdekken en je eigendommen te beschermen.

- 256 × 192 (de resolutie van het uitvoerbeeld is 1280 × 960) resolutie in het thermische kanaal, sensor met hoge gevoeligheid.
- Punt, lijn en gebied voor temperatuurmeting
- Temperatuurbereik: -20 °C tot 150 °C, 0 °C tot 550 °C; temperatuurnauwkeurigheid: Max (±2 °C, ±2%)
- Betrouwbare alarmfunctie voor temperatuuruitzondering
- 3D DNR, beelddetailverbetering
- Audio-alarm

TD3028BT2Q ART: A19021096

TD3028BT3Q ART: A19021097



BRUTOPRIJS
€1575,76,00



MEETTOESTELLEN

NIEUW

KEWTECH
キョウテック

KT830

GEAVANCEERDE EVSE LAADPAALTESTER MET RCD-TEST

- Ingangsspanning: max. 250V (éénfasig), max. 430V (driefasig) 50/60Hz
- Meetcategorie: CAT II 300V
- Nominaal stopcontact: 250V/10A
- Beveiliging stopcontact: zekering 10A/250V
- PP-simulatie: open circuit, 13A, 20A, 32A, 63A
- CP-simulatie: status A, B, C, D
- Foutsimulatie: CP-fout "E", PE-fout (aardfout)
- PE-pre-test: ja
- Draairichting van fasen
- RCD test voor 30 mA AC en 6 mA DC
- Type testconnector: IEC62196-2
- Type 2 mannelijk
- Lengte testkabel: 25 cm

KT830

ART: A11004509



PROF. ADVIESPRIJS

€521,00*



**EMPOWERING YOUR
EXPERTISE!**



PV ISOLATIE- EN AARDINGSTESTER 6024PV

KYORITSU

**KORTSLUITEN VAN KRINGEN IS NIET NODIG
OM DE ISOLATIEWEERSTAND TE METEN!**

6024PV

PV ISOLATIE- EN AARDINGSTESTER

- Verlichtingsknop en scherm met achtergrondverlichting
- Correcte metingen van de isolatieweerstand, zelfs wanneer het paneel elektriciteit genereert
- Waterafstotend: het toestel kan metingen uitvoeren bij slechte weersomstandigheden IP54
- Geheugencapaciteit tot 1000 metingen

6024PV

ART: A11004431

PROF. ADVIESPRIJS

€720,00*



PV-ISOLATIE

AARDE

ISOLATIE

SPANNING



DUURZAME ENERGIEËN



DMM4500PV DIGITALE TRMS MULTIMETER VOOR PV MET BLUETOOTH

- Toepasbaar in industrie, HVAC en voor zonnepanelen te testen
- Wegfilteren van hoge frequenties
- Loz voor het verhinderen van valse lezing van spookvoltage
- Auto Volt voor automatische AC/DC voltageselectie
- Gegevensregistratie/Handmatig opslaan tot 4000 records
- Indicatie van de batterijcapaciteit in segmenten
- Contactloze spanningsdetectie (VoltSeek)

DMM4500PV
ART: A38000019



PROF. ADVIESPRIJS

€259,00*

TURBO



TT1317 ZONNE-ENERGIEMETER MET TEMPERATUUR EN HELLINGMETER

- Zonne-energie en temperatuurmeting
- Meting van hellingshoek
- Geïntegreerd digitaal kompas
- Achtergrondverlichting
- Hold-functie (gegevens bevroeren)
- Batterij indicator
- Stand-by functie

TT1317
ART: A9103402



PROF. ADVIESPRIJS

€159,00*

4SURE

MAKE SURE TO BE SURE

**EXCLUSIEF, 4SURE IP CCTV PACKS
BULLET- EN TURRETCAMERA'S MET
RECORDER**



PACK 4 TURRETCAMERA'S

BEVAT:

- 4 x 4ST428 zwarte turret-camera 4MP met 2.8mm breedhoeklens, IP67
- Geleverd met 4SN8C 8-kanaalsrecorder 4MP voorzien van 8 PoE-poorten voor aansluiting van IP-camera's



- en voormonteerde 1TB harde schijf
- Inclusief aansluitkabels: 4 x UTP Cat.5e / RJ45 voor de camera's (18m), 1x UTP Cat.5e/RJ45 voor netwerkaansluiting (2m)

4S4T428N8C

ART: A50000001

PROF. ADVIESPRIJS

€595,00*

PACK 4 BULLETCAMERA'S

BEVAT:

- Bevat 4 x 4SB428 zwarte bullet-camera 4MP met 2.8mm breedhoeklens, IP67
- Geleverd met 4SN8C 8-kanaalsrecorder 4MP voorzien van 8 PoE-poorten voor aansluiting van IP-camera's



- en voormonteerde 1TB harde schijf
- Inclusief aansluitkabels: 4 x UTP Cat.5e / RJ45 voor de camera's (18m), 1x UTP Cat.5e/RJ45 voor netwerkaansluiting (2m)

4S4B428N8C

ART: A50000002

PROF. ADVIESPRIJS

€595,00*

PACK 3 TURRETCAMERA'S EN EEN VIDEO IP DEURBEL

BEVAT:

- Bevat 3 x 4ST428 zwarte turret-camera 4MP met 2.8mm breedhoeklens, IP67 + 1 x video IP deurbel voor deurcommunicatie (Ethernet/ WIFI)
- Geleverd met 4SN8C 8-kanaalsrecorder 4MP



- voorzien van 8 PoE-poorten voor aansluiting van IP-camera's en voormonteerde 1TB harde schijf
- Inclusief aansluitkabels: 4 x UTP Cat.5e / RJ45 voor de camera's (18m), 1x UTP Cat.5e/RJ45 voor netwerkaansluiting (2m)

4S3T428N8CDS

ART: A50000003

PROF. ADVIESPRIJS

€640,00*



Bekijk de 4SURE inforeportage!

Waarom 4SURE installeren?

Of u nu toegangscontrole of bewakingscamera's wenst te installeren, met de handige packs van 4SURE heeft u de oplossing binnen handbereik.



AIPHONE

WL11 DRAADLOZE VIDEODEURBEL

AIPHONE
PROMOTIE



Troeven:

- Batterij-gevoede deurpost met 2 jaar autonomie
- DECT-techn. voor max. draadloos bereik
- Kleurenbeeld (hoge res. & zoomfunctie)
- Beeldgeheugen (100 foto's van bezoekers)
- Super eenvoudige installatie, geen bekabelingswerk.
- Budgetvriendelijke upgrade van draadloze of bekabelde deurbel

Functies:

- Aanmelding van bezoekers mbv beltoon (keuze uit 4 tonen)
- Communicatie met de bezoeker
- Bewaking van de inkom door beeld op te vragen vanaf de binnenpost
- Manuele & automatische opname van beelden van de bezoekers
- Raadplegen van opgeslagen beelden
- Beeldscherm met kantelfunctie voor groothoekbeeld of zoom

GELEVERDE INHOUD

BUITENPOST

DRAADLOZE DEURPOST MET KLEURENCAMERA EN 110°-BREEDHOEKLENS

BINNENPOST

DECT-BINNENPOST MET 2,4" KLEURENSCHERM EN HERLAADBARE BATTERIJ

LAADSTATION

LAADSTATION VOOR MUUR- OF TAFELMONTAGE



DECT-TECHNOLOGIE

DE WL11 DRAADLOZE VIDEO DEURBEL MAAKT GEBRUIK VAN DECT-TECHNOLOGIE (DIGITAL ENHANCED CORDLESS TELEPHONE), EEN DIGITALE TRANSMISSIESTAANDAARD VOOR TELEFONIE.

- SUPERIEURE GELUIDSKWALITEIT
- EENVOUDIG
- BETERE COMMUNICATIEAFSTAND

WL11

ART: A01002195

PROF. ADVIESPRIJS

€199,00*

AIPHONE JSS1A, DE EENVOUDIGE EN BETROUWBARE 3.5-INCH VIDEOFONIE



De JS-serie is een systeem voor een maximale configuratie van een enkele deur en twee binnenposten. Het hoofdstation heeft een scherm van 3,5 inch en knoppen voor het openen en bewaken van de deur. De JS-binnenpost staat zowel VOX- als PTT-communicatie toe. De JS1MD hoofdpost en de JSDA deurpost zijn beide geleverd in de JSS1A-kit.

Een JS1HD-bijpost kan aan de kit worden toegevoegd om de systeem tot zijn maximale capaciteit van één deurstation en twee binnenposten te brengen.

- Eenvoudige bediening
- 3,5 inch TFT kleuren LCD monitor
- IP54 stof & waterbestendig
- Deuropener
- Extra binnenpost

JSS1A

ART: A01008022

PROF. ADVIESPRIJS

€279,00*

DE ESSENTIE VAN DE VERNIEUWING

JVS1V ART: A01008054

JVS1F ART: A01008055

PROF. ADVIESPRIJS

€425,00*

JVSV+ ART: A01008059

JVSF+ ART: A01008060

PROF. ADVIESPRIJS

€779,00*



Deze basiskits, of u nu voor opbouw of inbouw kiest, zijn dé standaard in videofooncommunicatie van hoogstaande kwaliteit dankzij het 7" scherm. Ook verkrijgbaar met een extra binnenpost: JVSV+ en JVSF+.

Registreer je op www.aiwin.be om te genieten van 5 jaar garantie op deze series!

Beschikbare kits

JVS1V | Art: A01008054

1 x JVDV opbouwcamera

1 x JV1MD hoofdpost

1 x PS2420DM voeding

JVS1F | Art: A01008055

1 x JVDVF inbouwcamera

1 x JV1MD hoofdpost

1 x PS2420DM voeding

JVSV+ | Art: A01008059

1 x JVDV opbouwcamera

1 x JV1MD hoofdpost

1 x JV1FD bijpost

1 x PS2420DM voeding

JVSF+ | Art: A01008060

1 x JVDVF inbouwcamera

1 x JV1MD hoofdpost

1 x JV1FD bijpost

1 x PS2420DM voeding

DE NIEUWE DEURPOSTEN

De vandalisme-bestendige opbouwdeurpost kreeg een luxueuze afwerking in "gun metal". Het inbouwmodel is voorzien van een inox-afwerkpaneel. Ze beschikken over zowel een 12V-uitgang als een spanningsvrij relaiscontact voor bediening van een elektrisch deurslot of poort. Op deze manier moet geen extra bekabeling worden voorzien en is geen bijkomende voeding of optioneel relais vereist. Slechts 2 draden volstaan tussen de deurpost en de binnenpost voor elke situatie.



Geen extra bekabeling vereist voor sturing van een elektrisch slot of geautomatiseerde poort.



DE NIEUWE BINNENPOSTEN

De handenvrije binnenpost met kristalhelder 7"-kleurenscherm is voorzien van een ingebouwd beeldgeheugen. Onderhoudsvrije aanraaktoetsen zorgen voor een betrouwbare en vlotte bediening.

De JV-kit kan tevens verder worden uitgebreid met een tweede video-binnenpost.



Eenvoudige montage, beugel compatibel met standaard inbouwdoos



Alle voordelen opgeijst, scan en ontdek de JV-serie.

THE BLACK EDITION KITS



JOS1VWB
ART: A01008424

PROF. ADVIESPRIJS

€499,00*



JOS1FWB
ART: A01008421

PROF. ADVIESPRIJS


€569,00*



AIPHONE

五
5

YEAR WARRANTY

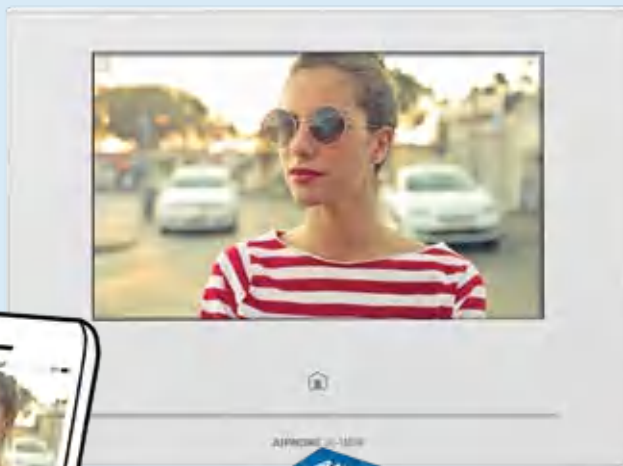

AIPHONE JO WiFi KITS

- Oproepdoorschakeling naar tot 8 smartphones
- Live en opgenomen beelden raadplegen vanop afstand
- Gebruik van Amazon-servers voor wereldwijde service met hoogste betrouwbaarheid en veiligheid
- Plug & play-installatie: autom. verbinding met de router mbv WPS-functie en directe koppeling van de smartphone zonder registratieprocedure via mail.

JOS1VW

ART: A01008416

PROF. ADVIESPRIJS

€449,00*

JOS1FW

ART: A01008417

PROF. ADVIESPRIJS

€449,00*



IDEAAL VOOR DE RENOVATIE VAN APPARTEMENTEN VOOR NOG MEER ESTHETIEK IN ALLE EENVOUD

Wilt u het binnenstation in een of meer eenheden van uw flatgebouw veranderen zonder de muren opnieuw te moeten schilderen of bepleisteren? Niets is eenvoudiger, met de reeds vorgeboorde PPAV-plaat voor de doorvoer van de kabels bespaart u tijd bij de installatie. Deze plaat bedekt de oude boorsporen van het oude binnenstation.



PPAV
ART: A01008035

BRUTOPRIJS

€20,00

PPV7
ART: A01008036

BRUTOPRIJS

€20,00



AIPHONE DBS1AP audioset

- Zilveren deurpost voor opbouwmontage
- Handenvrije audiohoofdpost
- Voeding

- 2-draads kits
- Elektrisch deurslot rechtstreeks aangesloten op de deurpost, geen extra voeding
- Ideale vervanging van de deurbel

Binnenpost

- Handenvrije communicatie
- Optie om over te schakelen naar "druk-om-te-spreken"-modus (in een lawaaierige omgeving)
- Regelbaar en uitschakelbaar beltoonvolume (Rood LED licht gaat aan bij uitschakeling van de beltoon)
- Extra bedieningsknop (potentiaalvrij contact) vereist een extra paar
- Extra bel mogelijk

Deurpost voor opbouwmontage

- Ultracompact 22 mm
- Verlicht naamplaatje



DBS1AP

ART: A01007600

PROF. ADVIESPRIJS

€115,00



1 inkom **2-10** appartementen
Bespaar tijd met onze voorgeprogrammeerde GT-posten !



BLACK
EDITION

AIPHONE GT-PACKS

Kies voor een volledige, voorgeprogrammeerde pack. Zo bent u zeker dat alle nodige componenten inbegrepen zijn. Alle binnenposten in deze packs werden reeds geprogrammeerd door de fabrikant, zodat u heel wat tijd kan besparen.

Voorgeprogrammeerde videopacks

- Deurpost voor inbouwmontage en voorzien van de nodige bedrukknoppen en panoramische 170° camera
- GT1M3 binnenposten, genummerd volgens de programmatie
- Voeding en controle-eenheden



REFERENTIE	ART N°	BESCHRIJVING	PROF. ADVIESPRIJS
GTBV3F	A01008710	videopack 3 appartementen	€ 1120,00
GTBV4F	A01008711	videopack 4 appartementen	€ 1283,00
GTBV5F	A01008712	videopack 5 appartementen	€ 1499,00
GTBV6F	A01008713	videopack 6 appartementen	€ 1665,00

BLACK EDITION			
REFERENTIE	ART N°	BESCHRIJVING	PROF. ADVIESPRIJS
GTBV3FB	A01008093	videopack 3 appartementen	€ 1268,00
GTBV4FB	A01008094	videopack 4 appartementen	€ 1435,00
GTBV5FB	A01008095	videopack 5 appartementen	€ 1698,00
GTBV6FB	A01008096	videopack 6 appartementen	€ 1869,00

OVERZICHT HUIDIGE PROMOTIES

AIPHONE

REFERENTIE	ARTIKELNUMMER	Prof. adviesprijs	startdatum	einddatum
DBS1AP	A01007600	€115,00	01/04/2024	30/06/2024
WL11	A01002195	€ 199,00	01/04/2024	30/06/2024
JSS1A	A01008022	€ 279,00	01/04/2024	30/06/2024
JVS1V	A01008054	€ 425,00	01/04/2024	30/06/2024
JVS1F	A01008055	€ 425,00	01/04/2024	30/06/2024
JVSV+	A01008059	€ 779,00	01/04/2024	30/06/2024
JVSF+	A01008060	€ 779,00	01/04/2024	30/06/2024
JOS1VW	A01008416	€ 449,00	01/04/2024	30/06/2024
JOS1FW	A01008417	€ 449,00	01/04/2024	30/06/2024
JOS1VWB	A01008424	€ 499,00	01/04/2024	30/06/2024
JOS1FWB	A01008421	€ 569,00	01/04/2024	30/06/2024
GTBV3F	A01008710	€ 1.120,00	01/04/2024	30/06/2024
GTBV4F	A01008711	€ 1.283,00	01/04/2024	30/06/2024
GTBV5F	A01008712	€ 1.499,00	01/04/2024	30/06/2024
GTBV6F	A01008713	€ 1.665,00	01/04/2024	30/06/2024
GTBV3FB	A01008093	€ 1.268,00	01/04/2024	30/06/2024
GTBV4FB	A01008094	€ 1.435,00	01/04/2024	30/06/2024
GTBV5FB	A01008095	€ 1.698,00	01/04/2024	30/06/2024
GTBV6FB	A01008096	€ 1.869,00	01/04/2024	30/06/2024

LSURE

REFERENTIE	ARTIKELNUMMER	Prof. adviesprijs	startdatum	einddatum
4S4T428N8C	A50000001	€ 595,00	01/04/2024	30/06/2024
4S4B428N8C	A50000002	€ 595,00	01/04/2024	30/06/2024
4S3T428N8CDS	A50000003	€ 640,00	01/04/2024	30/06/2024

MEETTOESTELLEN

REFERENTIE	ARTIKELNUMMER	Prof. adviesprijs	startdatum	einddatum
3552	A11004457	€ 378,00	01/04/2024	30/06/2024
6024PV	A11004431	€ 720,00	01/04/2024	30/06/2024
DMM4500PV	A38000019	€ 259,00	01/04/2024	30/06/2024
6516	A11004475	€ 1.149,00	01/04/2024	30/06/2024
6516BT	A11004477	€ 1.199,00	01/04/2024	30/06/2024
KT220	A91010075	€ 325,00	01/04/2024	30/06/2024
KT600	A11004471	€ 699,00	01/04/2024	30/06/2024
KT600ME	A11004482	€ 840,00	01/04/2024	30/06/2024
TOHME BE2x230	A85000005	€ 465,00	01/04/2024	30/06/2024
FASTCHECK3010	A38000049	€ 399,00	01/04/2024	30/06/2024
4NAN3WFN	A58110031	€ 2.410,00	01/04/2024	30/06/2024
KT830	A11004509	€ 521,00	01/04/2024	30/06/2024
M40	A87000015	€ 58,00	01/04/2024	30/06/2024
MI3115PV	A28992265	€ 5.499,00	01/04/2024	30/06/2024
TT260ER	A91030396	€ 69,00	01/04/2024	30/06/2024
TT1317	A9103402	€ 159,00	01/04/2024	30/06/2024



HIKMICRO ECOV EEN HANDHELD THERMISCHE CAMERA VOOR IEDEREEN !



- Thermische gevoeligheid <math>< 50\text{mK}</math>
- Zichtbare- / thermische- / fusiebeelden
- SuperIR-resolutie 240 x 240 pixels
- Geïntegreerde laseraanwijzer
- 2,4" LCD-kleurenscherm
- Temperatuurbereik -20°C tot 550°C
- Tot 8 uur continu gebruik
- Groothoeklens 50°
- Beeldfrequentie 25Hz


ECOV
ART: A19021050



BRUTOPRIJS
€249,00

WARMTEBEELDCAMERA MET TWEE CAMERA'S

Ingebouwde IR-camera en zichtbare camera geven je verbeterde details en 3 beeldmodi



50° GROOTHOEKLENS

Scan snel grote oppervlakken met de 50° groothoeklens om problemen zoals luchtinfiltratie, waterlekken en isolatieproblemen op te sporen.



NAUWKEURIGE EN BREDE TEMPERATUURMETING OP VOLLEDIG SCHERM

Ondersteunt het vastleggen van radiometrische beelden en het automatisch volgen van spots om temperatuurafwijkingen in één oogopslag te lokaliseren.



- Cold Spot**
- Center Spot**
- Hot Spot**

**AUTOMATISCHE
SPOT-TRACKER**



CCI nv

Verdeler: